

YY KONTROL KABLOSU

YY CONTROL CABLE

STANDARTLAR


STANDARDS

GEN TO BS EN
50525-2-11
VDE0250

SERTİFİKALAR
CERTIFICATES

CE

PVC İZOLELİ VE KILIFLI, ÇOK TELLİ KONTROL KABLOSU
PVC INSULATED AND SHEATHED, FLEXIBLE CONTROL CABLES

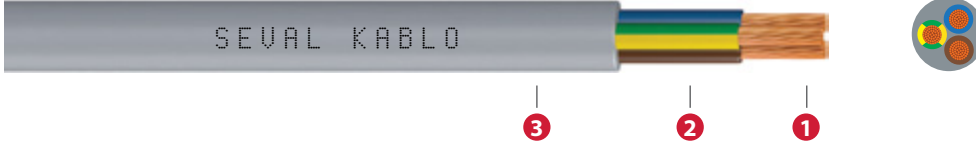

YAPISI / CONSTRUCTION


iletken / conductor

- 1  İnce çok telli bakır
Fine-stranded copper
(Class 5)

izole / insulation

- 2  Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

dış kılıf / outer sheath

- 3  Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS



Min. bükülme yarı çapı
Min. bending radius
 $D < 8$ ise $4xD$
 $8 < D < 12$ ise $5xD$
 $D > 12$ ise $6xD$



Beyan gerilimi U₀/U
Rated voltage U₀/U



Tek kablo düşey alev yayılma testi
Flame propagation test on
single cable - EN 60332-1



Maks. çalışma sıcaklığı
Max. operating
temperature



Deney gerilimi
AC test voltage



Min. çalışma sıcaklığı
Min. operating temperature
Hareketli/Flexing
Sabit/Fixed



Maks. kısa devre sıcaklığı
Max. short circuit
temperature



Kurşunsuz
Lead free

UYGULAMA ALANLARI / APPLICATIONS



Kablo ölçüm, kontrol ve düzenleme kontrol ekipmanı, montaj ve üretim hatları, konveyörler ve bilgisayar birimlerinde kullanılır. Sabit tesisler veya geçici bağlantılarda esnek kullanım ve orta mekanik stres koşullarına uygundur.
Used as interconnecting cable for measuring, controlling or regulation in control equipment for assembly and production lines, conveyors and for computer units. Suitable for fixed installations or for flexible use when temporarily moved, and in conditions of medium mechanical compulsion.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Cu/PVC/PVC

Nominal Kesit mm ² Nominal Cross Section mm ²	Yaklaşık Dış Çap mm Overall Diameter mm approximately	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km Net Weight kg/km approximately	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km	Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity in
				Havada (A) Air (A)
YSLY (300/500 V)				
16x0,75	13,5	291	26,0	6,3
18x0,75	14,1	321	26,0	6,3
19x0,75	14,1	326	26,0	6,3
21x0,75	15,2	374	26,0	6,3
24x0,75	16,4	431	26,0	4,9
25x0,75	16,4	436	26,0	4,9
27x0,75	16,7	460	26,0	4,9
30x0,75	17,3	496	26,0	4,9
34x0,75	18,6	572	26,0	4,9
36x0,75	18,6	581	26,0	4,9
2x1	6,0	56	19,5	16
3x1	6,3	68	19,5	16
4x1	7,1	87	19,5	16
5x1	8,2	113	19,5	12
6x1	9,10	139	19,5	12
7x1	9,10	145	19,5	10,4
8x1	9,5	159	19,5	10,4
10x1	12,2	245	19,5	8,0
12x1	12,2	258	19,5	8,0
14x1	12,4	277	19,5	8,0
18x1	14,6	373	19,5	7,2
19x1	14,6	380	19,5	7,2
21x1	15,8	435	19,5	7,2
24x1	17,0	501	19,5	7,2
25x1	17,0	508	19,5	5,6
27x1	17,3	540	19,5	5,6

RoHS'a uygundur.
RoHS Compliant



www.sevalkablo.com